


Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com calha DIN

Ref.:: 2005104



Caixa de derivação com calha DIN para conectar cabos e tubos em áreas interiores e exteriores. Forma retangular com entradas quebráveis. Adequado para montagem na parede e teto com opção para fixação externa ou montagem através de parafusos nos cantos. Particularmente resistente ao impacto com IK08. Tampa transparente com fecho rápido, pode ser selada a chumbo. Fabricado em materiais livres halogéneo e resistentes ao UV.

Inclui calha DIN tipo 2069.

Caixa de derivação de acordo com a DIN EN 60670. Resistente ao fio incandescente segundo a DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensaio 650 °C. Resistência ao impacto IK08 de acordo com a DIN EN 50102. Grau de proteção IP67 de acordo com a DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

Dados originais

Ref.:	2005104
Tipo	X25 R LGR-TR
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	tampa transparente, calha 2069
Fabricante	OBO
Dimensão	286x202x125
Cor	cinzento/transparente
Material	Polycarbonato
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	107 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com calha DIN


Ref.: 2005104



Dimensões

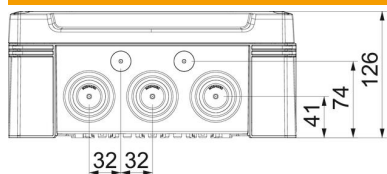

Comprimento	286 mm
Largura	202 mm
Altura	126 mm



Ficha técnica

Caixa de derivação X 25 com calha DIN

Ref.: 2005104



Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Membrana de nível separável
Tipo de versão da caixa	Marcação
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	750 V
Montagem	Calha DIN
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	10 x Ø25/40/50
Versão verificada quanto a explosões	não
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Forma	retangular
Reforçado a fibra de vidro	sim
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	271x187x110 mm
Máx. Corte transversal do condutor	25 mm ²
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Tipo de montagem	Montagem na parede/teto
Secção transversal nominal máx.	25 mm ²
Secção transversal nominal mín.	10 mm ²
Tensões nominais	750 V
Selável	sim
Resistente	sim
Grau de proteção	IP67
Grau de proteção código IK	IK08
Gama de temperaturas de aplicação máx.	65 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-25 °C
Resistente a intempéries	sim