

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.:: 5408968



- Instalação sem parafusos de mastros captoreis autosuportados, assim como, mastros captoreis isolados com 40 mm de diâmetro
- Inclinação do telhado até no máx. 5 graus
- Inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- As bases em betão, assim como as varetas roscadas, devem ser encomendadas em separado




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	5408968
Tipo	isFang 3B-100
Designação 1	Tripé
Designação 2	para haste captora
Fabricante	OBO
Dimensão	1,25x1,35m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	620 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

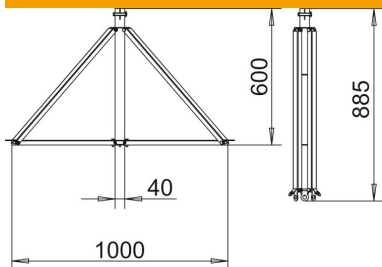

Medida B	1 000 mm
Medida d mín.	40 mm
Medida H	885 mm
Medida L	600 mm

Ficha técnica

Tripé isFang

Ref.: 5408968



Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé