

# Ficha técnica

## Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408930



- instalação sem parafusos de mastros captoreis auto suportados assim como mastros captoreis isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas roscadas devem ser encomendadas em separado




**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Ref.:                  | 5408930                                  |
| Tipo                   | isFang 3B-100-A                          |
| Designação 1           | Tripé + Saída                            |
| Designação 2           | para cabo isCon, interior                |
| Fabricante             | OBO                                      |
| Dimensão               | 1,3x1,4m                                 |
| Material               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Menor unidade de venda | 1                                        |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                  |
| Peso                   | 610 kg                                   |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                               |

### Dimensões

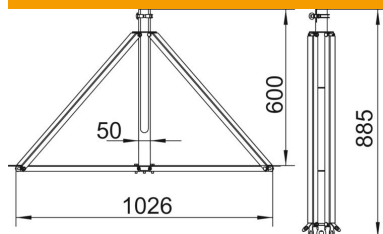

|               |          |
|---------------|----------|
| Medida B      | 1 026 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 885 mm   |
| Medida L      | 600 mm   |

# Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408930



## Dados técnicos

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Admissão Haste captora | sem parafusos |
| Versão                 | Tripé         |