

# Ficha técnica

## Tripé isFang com saída lateral

Ref.: 5408932



- instalação sem parafusos de mastros captoreis auto suportados assim como mastros captoreis isolados com 50 mm de diâmetro
- por ex. para cabo interno OBO isCon®
- inclinação da cobertura no máx. 5 graus
- inclui ligador Rd 8-10 para a fixação rápida de condutores redondos
- as bases em betão assim como as varetas roscadas devem ser encomendadas em separado




**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

Ref.:	5408932
Tipo	isFang 3B-150-A
Designação 1	Tripé + Saída
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	1,7x1,9m
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	950 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

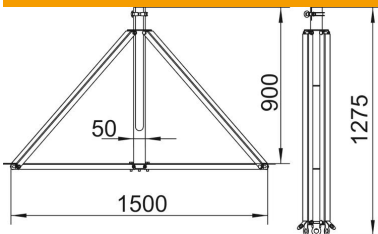

Medida B	1 500 mm
Medida d mín.	50 mm
Medida H	1 275 mm
Medida L	900 mm

# Ficha técnica

Tripé isFang com saída lateral

Ref.:: 5408932



## Dados técnicos

Admissão Haste captora	sem parafusos
Versão	Tripé