

Ficha técnica

Abraçadeira com fivela CTC

Ref.: 2332790



Abraçadeira com fivela para montagem fácil e rápida dos diferentes cabos, conjuntos de cabos e tubos.

- * Aplicável universalmente a cabos e tubos
- * Fixação por meio de tapite Ø 5 mm e Ø 6 mm
- * Feixe máx. até 63 mm
- * Livre de halogéneo
- * Certificação UL.

Abraçadeira com fivela para montagem fácil e rápida dos diferentes cabos, conjuntos de cabos e tubos.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	2332790
Tipo	CTC 7,5x180 LGR
Designação 1	Abraçadeira com fivela
Fabricante	OBO
Dimensão	7,5x180mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Abraçadeira com fivela CTC

Ref.:: 2332790



Dimensões

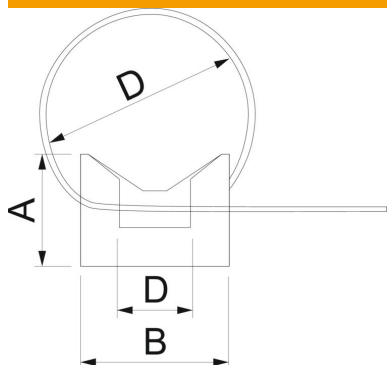

Comprimento	180 mm
Largura	7,5 mm
Altura	1,5 mm
Medida B	7,5 mm

Dados técnicos

Fecho de fita	Lingueta/saliência em plástico
Área de inscrição	sem
Livre de halogéneos	sim
Máx. Diâmetro do conjunto	32 mm
Carga admissível	0,36 kN
Temperatura de montagem máx.	35 °C
Temperatura de montagem_mín.	-15 °C
Refletor	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	85 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Transparente	não
Resistência à tração	360 N