

# Ficha técnica

## Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref.: 3498776



Bucha de ancoragem Easy para a montagem em placas de tetos falsos em betão pré-esforçado. Ao apertar o parafuso ou a porca, o cone é solto da bucha e é deslizado para dentro do parafuso ou da porca. Deste modo, a bucha expande-se no espaço vazio preenchendo os espaços. A bucha de ancoragem pode ser utilizada se a área de expansão não se situar numa câmara oca.

A fixação de componentes pode ser efetuada com parafusos e varões roscados.

A certificação técnica geral Z-21.1-1785 da DIBt, Berlim, incluindo cargas permitidas com uma exposição do fogo até a uma duração de resistência ao fogo de 120 minutos.

<b>St</b>	Aço
<b>G</b>	eletrozincado

### Dados originais

Ref.:	3498776
Tipo	Easy M12
Designação 1	Bucha de ancoragem Easy
Fabricante	OBO
Dimensão	M12
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,23 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Bucha de ancoragem para tetos falsos Easy

Ref.:: 3498776



### Dimensões

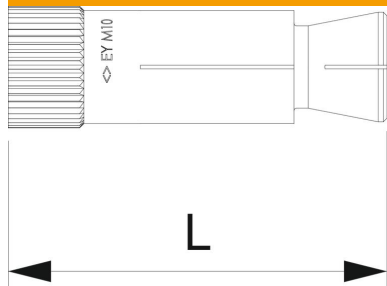

Comprimento	58 mm
Medida L	58 mm

### Dados técnicos

Profundidade do furo	70 mm
Diâmetro de perfuração mín.	18 mm
Rosca	M12
Rosca métrica	12
Com rosca.	sim
Com parafusos	não