


Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.: 6225856



Peça de derivação com degraus soldados para montagem em caminhos de cabos tipo escada com altura lateral de 60 mm.
As respetivas uniões devem ser encomendadas separadamente.

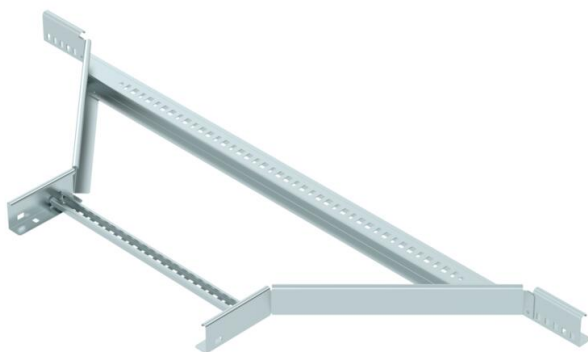

St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ref.: | 6225856 |
| Designação 1 | Derivação simples |
| Designação 2 | para caminhos de cabos escada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x500 |
| Material | Aço |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Norma de superfície | DIN EN 10346 |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 373 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Derivação simples 60 FS

Ref.: 6225856



Dimensões

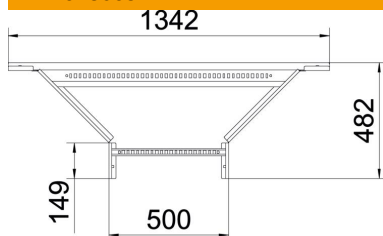

| | |
|----------|--------|
| Largura | 500 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida B | 500 mm |
| Medida R | 300 mm |

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|------------------|
| Versão dos degraus | Perfil perfurado |
| Versão do perfil lateral | perfil plano |
| Versão conector | sem conector |
| Funktionsgaranti | não |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Versão para grandes cargas | não |
| Espessura da travessa | 1,5 mm |