Ficha técnica

Tampa de encastramento quadrada para altura do pavimento 55 mm
Ref.:: 7405037

Tampa de encastramento GES9 com uma altura de instalação fixa de 55 mm para utilização em sistemas de calhas de instalação em espaços secos interiores com piso tratado a seco. Com dois suportes de aparelhos para montagem vertical de aparelhos Modul 45 e quatro fixadores para alívio de tensão. Para a montagem de aparelhagem Modul 45 são necessárias dois suportes de aparelhos.

A instalação de conectores de dados é feita com, no máximo, dois espelhos para conectores MPMT45 opcionais.

A tampa de encastramento está equipada com esquadros de fixação universais.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405037
Tipo	GES9 55U V 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	OBO
Dimensão	263x263x59
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	206,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	6,3617 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa de encastramento quadrada para altura do pavimento 55 mm
Ref.:: 7405037

Dimensões

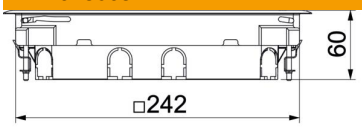

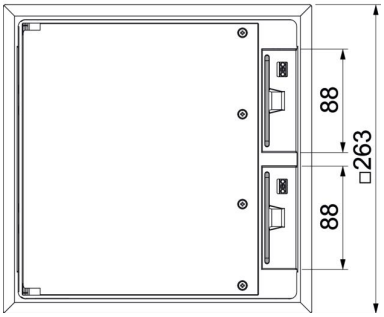

Comprimento	263 mm
Largura	263 mm
Altura	59 mm
Medida h	55 mm

Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	8
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura do pavimento mín.	55 mm
Altura mín. do pavimento	58 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	sim
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento exterior	263 mm
Comprimento de instalação	242 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	não
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Modelo para cargas pesadas	não
Intervalo de aperto D máx.	31 mm
Intervalo de aperto D mín.	9 mm
Carga vertical, grande área	até 5.000 N

Ficha técnica

Tampa de encastramento quadrada para altura do pavimento 55 mm
Ref.:: 7405037

Dados técnicos

Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Mecanismo de abertura	Pega
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm