

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES4 com corredeira de encaixe

Ref.: 7405145



Tampa de encastramento com corredeira de encaixe para até 6 aparelhos Modul 45 em 2 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável a 3, 8 ou 10 mm, para acabamento do pavimento.

Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com corredeira de encaixe, de 2 compartimentos, para a instalação do suporte de aparelhos MT4. Podem ser instalados 2 placas de suporte APMT2.

Revestimento na tampa com 5mm, ajustável a 3, 8 ou 10 mm, para acabamento do pavimento.



PA Poliamida

### Dados originais

Ref.:	7405145
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	OBO
Dimensão	222x222x65
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	114 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES4 com corrediça de encaixe

Ref.:: 7405145



### Dimensões

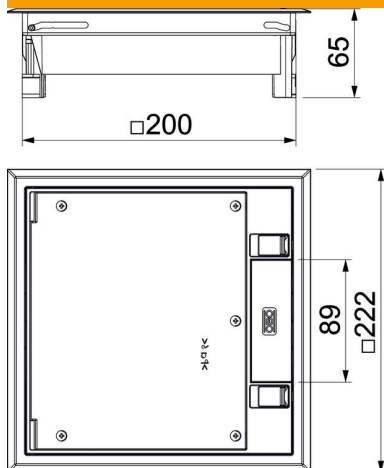

Comprimento	222 mm
Largura	222 mm
Altura	65 mm

### Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	6
Número de suportes de aparelhos	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura do pavimento mín.	73 mm
Altura mín. do pavimento	73 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento exterior	222 mm
Comprimento de instalação	201 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete

# Ficha técnica

## Tampa de encastramento GES4 com corrediça de encaixe

Ref.: 7405145



### Dados técnicos

Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT3
Carga vertical, grande área	até 3.000 N
Carga vertical, pequena área	até 2.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Corrediça de encaixe
Espessura do revestimento do pavimento	5 mm