

Ficha técnica

Fita perfurada, ondulada

Ref. 1475673



Fita perfurada em formato ondulado, num prático rolo.



St

Aço


FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.	1475673
Tipo	5062 LII17 FS
Designação 1	Fita de suspensão
Dimensão	17x0,75mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Superfície segundo DIN	DIN EN 10346
Abreviatura de superfície	FS
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	73,00 kg/100 un.

Dados técnicos

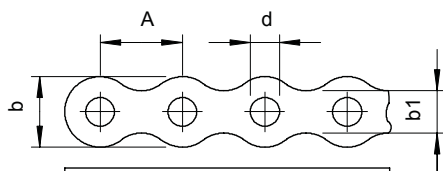

Medida A	20,00 mm
Medida b	17,00 mm
Medida B1	10,40 mm
Medida d	7,00 mm
Dimensão	17 x 0,75 mm
Versão	perfurado
Tamanho	II
Diâmetro do furo	7,00 mm
por rolo	10,00 m
Perfuração	redonda