

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024657



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C




PA Poliamida

Texto suplementar do produto 1	Coluna da tabela D1: capacidade de vedação conforme a VDE 0619, onde não é necessário um alívio de tensão adicional
Texto suplementar do produto 2	Coluna da tabela D2: capacidade de vedação incluindo alívio de tensão e descarga de compressão conforme a VDE 0619

Dados originais

Ref.	2024657
Tipo	V-TEC PG9+ LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Dimensão	PG9
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	0,80 kg/100 un.

Dados técnicos

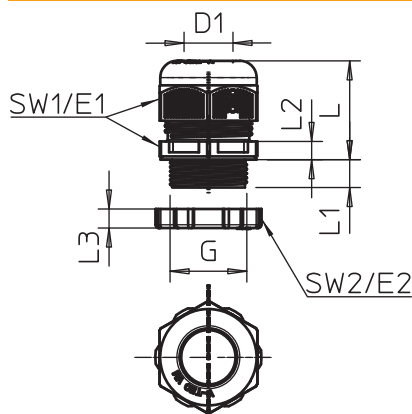

Medida E1	24,00 mm
Medida E2	21,00 mm
Medida L mín.	21,00 mm
Medida L máx.	27,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	5,00 mm
SW 1	19,00 mm
SW 2	22,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	□
Capacidade de vedação D	2,50 - 8,00 mm
Capacidade de vedação D	0,16 - 0,32 in

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024657



Dados técnicos

Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	8,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	9
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☒
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	21,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	3,50 - 8,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒