

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024661



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C




PA Poliamida

Texto suplementar do produto 1	Coluna da tabela D1: capacidade de vedação conforme a VDE 0619, onde não é necessário um alívio de tensão adicional
Texto suplementar do produto 2	Coluna da tabela D2: capacidade de vedação incluindo alívio de tensão e descarga de compressão conforme a VDE 0619

Dados originais

Ref.	2024661
Tipo	V-TEC PG13,5+LGR
Designação 1	Bucim
Designação 2	com porca
Dimensão	PG13,5
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	1,28 kg/100 un.

Dados técnicos

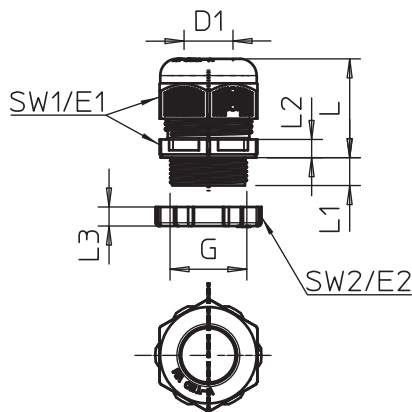

Medida E1	27,00 mm
Medida E2	29,00 mm
Medida L mín.	23,00 mm
Medida L máx.	30,00 mm
Medida L3	9,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	6,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	27,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	□
Capacidade de vedação D	5,00 - 12,00 mm
Capacidade de vedação D	0,32 - 0,47 in

Ficha técnica

Bucim, rosca PG, conjunto com porca, cinzento claro

Ref. 2024661



Dados técnicos

Potegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	9,00 mm
Passo de rosca	1,50 mm
Tamanho nominal da rosca	13,5
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☒
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	27,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	6,00 - 12,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒