

# Ficha técnica

## Quick-Pipe, cinzento claro

Ref. 2153939



O Quick-Pipe une as vantagens do caminho de cabos e do tubo de instalação num único sistema inteligente. Permitindo uma instalação à superfície limpa e segura dos mais diferentes tipos de cabos em paredes e tetos. O Quick-Pipe está disponível em quatro tamanhos métricos: M16, M20, M25 e M32, pelo que o comprimento de fornecimento é 2 m.

O sistema Quick-Pipe foi testado pela VDE e alcança o grau de proteção IP44. O Quick-Pipe pode ser utilizado numa amplitude de temperatura de -25 a +60°C e resiste a uma energia de impacto de 5 J.

Os acessórios são uma parte integrante do sistema. A quantidade mínima de embalagem é uma caixa de cartão para transporte!




**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

Ref.	2153939
Tipo	2953 M32 LGR
Designação 1	Quick-Pipe
Dimensão	M32
Cor	cinzento claro
Número RAL	7035
Material	Policloreto de vinilo
Abreviatura do material	PVC
Menor unidade de venda (VG)	20 m
Peso	21,50 kg/100 m

### Dados técnicos

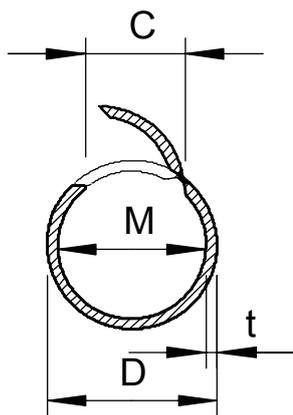

Comprimento	2.000,00 mm
Medida C	17 mm
Medida D	32,00 mm
Medida M	28,6
Medida t	1,70 mm
Montagem saliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Versão com resistência ao fio incandescente	<input type="checkbox"/>
Modelo	tampa, auto-selante
Instalação de betão	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamanho	M32
Livre de halogéneos	<input type="checkbox"/>
Instalação sobre madeira	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalação na terra	<input type="checkbox"/>
Instalação ao ar livre	<input type="checkbox"/>
Instalação de máquinas e sistemas	<input checked="" type="checkbox"/>
Com manga	<input type="checkbox"/>
Amplitude de temperatura	-25+60 °C
Instalação no pavimento (betonilha)	<input type="checkbox"/>
Encastramento	<input type="checkbox"/>

### Código de classificação para normas de tubos para eletricidade