

# Ficha técnica

## Condutor redondo em aço galvanizado

Ref.: 5021081



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 também se pode utilizar em sistemas de ligação à terra
- revestimento de zinco:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (aprox.  $50 \mu\text{m}$  no valor médio)



**St** Aço

**FT** galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	5021081
Tipo	RD 8-FT
Designação 1	Cabo de terras
Designação 2	Rolo 125m
Fabricante	OBO
Dimensão	8mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	125
Unidade de quantidade	Metro
Peso	40 kg
Unidade de peso	kg/100 m


# Ficha técnica

## Condutor redondo em aço galvanizado

Ref.:: 5021081



### Dimensões

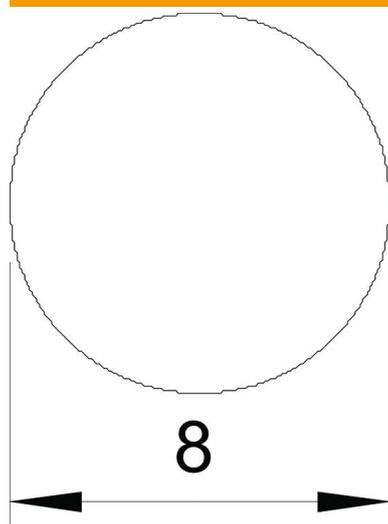

Medida D 8 mm

### Dados técnicos

Número de fios individuais	1
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	não
Rolo normal (aprox. kg)	50
Rolo normal (aprox. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Secção	50 mm <sup>2</sup>
Características do material	Outros
Material Revestimento	sem