

# Ficha técnica

## Condutor redondo em alumínio

Ref.: 5021286



- utilizável como descarregador conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8/ALU: semiduro (E-AlMgSi0.5 corresponde à DIN 48801)
- RD 8/ALU-T: passível de torsão (E-AlMgSi0.5 corresponde à DIN 48801)
- RD 10/ALU: alumínio puro (E-Al corresponde à DIN 48801)
- AL e ALMgSi não se devem colocar sobre, em ou por baixo do reboco, argamassa ou betão nem tão pouco na terra



Alu Alumínio

### Dados originais

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Ref.:                  | 5021286        |
| Tipo                   | RD 8-ALU       |
| Designação 1           | Cabo de terras |
| Designação 2           | Rolo 150m      |
| Fabricante             | OBO            |
| Dimensão               | 8mm            |
| Material               | Alumínio       |
| Menor unidade de venda | 150            |
| Unidade de quantidade  | Metro          |
| Peso                   | 13,5 kg        |
| Unidade de peso        | kg/100 m       |


# Ficha técnica

## Condutor redondo em alumínio

Ref.: 5021286



### Dimensões

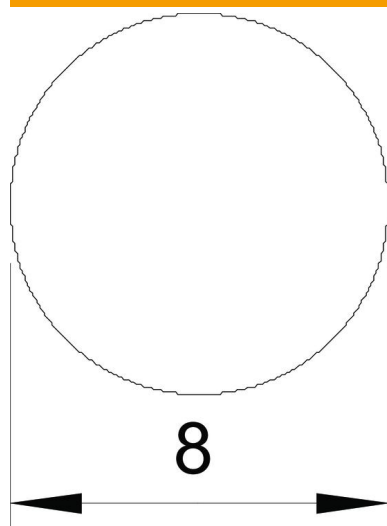

Medida D 8 mm

### Dados técnicos

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Número de fios individuais                    | 1                  |
| Versão com isolamento fixo contra alta tensão | não                |
| Rolo normal (aprox. kg)                       | 20                 |
| Rolo normal (aprox. m)                        | 150                |
| Length tolerance ±                            | 5 %                |
| Secção                                        | 50 mm <sup>2</sup> |
| Características do material                   | semi rígido        |
| Material Revestimento                         | sem                |