


# Ficha técnica

## Calha de condução de cabos, 4 compartimentos, com perfil de fixação Ref. 6006904

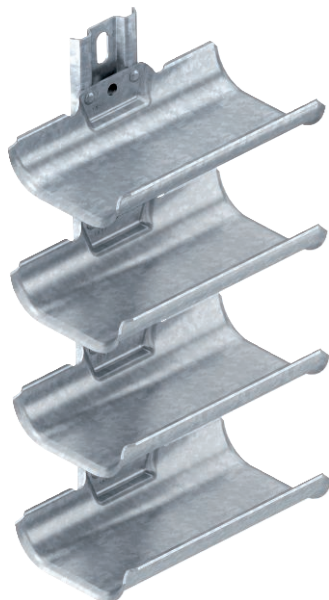

Porta-cabos para uma colocação de cabos simples e rápida em áreas de aplicação em que não possam ser montados sistemas de caminhos de cabos convencionais. Os porta-cabos possuem uma grande superfície de contacto e arestas exteriores arredondadas para a proteção dos cabos.

Com base na norma DIN VDE 0298-300, não deve ser excedida a distância de apoio de 0,8 m.




**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Ref.                        | 6006904                                          |
| Tipo                        | KTW 100 4 FT                                     |
| Dimensão                    | 400x200x123                                      |
| Material                    | Aço                                              |
| Abreviatura do material     | St                                               |
| Superfície                  | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Superfície segundo DIN      | DIN EN ISO 1461                                  |
| Abreviatura de superfície   | FT                                               |
| Menor unidade de venda (VG) | 1 Unidade                                        |
| Peso                        | 225,00 kg/100 un.                                |

### Dados técnicos

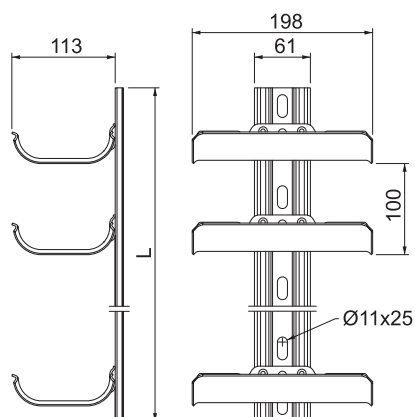

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Largura              | 122,00 mm    |
| Altura               | 400,00 mm    |
| Medida L             | 400,00 mm    |
| Quantidade de calhas | 4            |
| Versão               | múltiplo     |
| Versão conector      | sem conector |
| Espessura das chapas | 2,00 mm      |
| F em kN por calha    | 0,50 kN      |
| F em N por cuba      | 500,00 N     |