


Ficha técnica

Caminho de cabos RKS-Magic® 60 FS

Ref.: 6047719

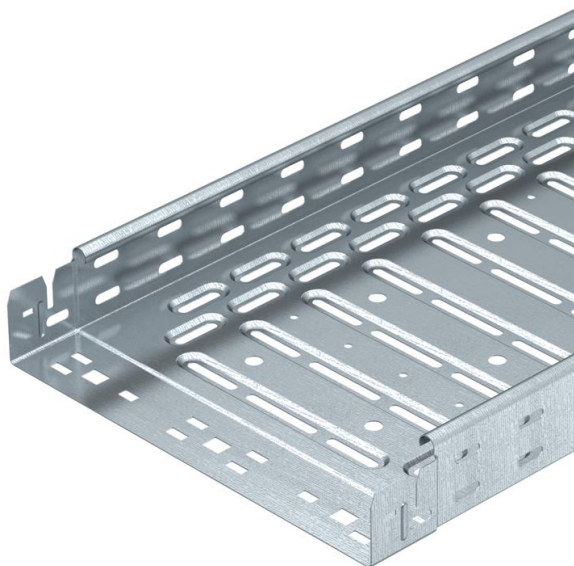

Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm.

O caminho de cabos em chapa possui uma perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais.

A perfuração para a suspensão direta do varão roscado tem um diâmetro de 11 mm.

A ligação equipotencial contínua é garantida sem componentes adicionais. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

FS

galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6047719
Tipo	RKSM 650 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKSM
Designação 2	Magic, com união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500x3050
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	401,246 kg
Unidade de peso	kg/100 m

Ficha técnica

Caminho de cabos RKS-Magic® 60 FS

Ref.: 6047719



Dimensões	
The technical drawing illustrates the RKS-Magic 60 FS cable management system. It includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangular layout with dimensions: a total width of 3050 mm, a central channel width of 3000 mm, and a side flange width of 51 mm. The channel is divided into 7 rows and 32 columns. Individual dimensions include 12 mm for the top flange, 60 mm for the side flange, 102 mm for the channel depth, and 11 mm for the channel width. The side view shows a height of 60 mm. The front view shows a width of 200 mm. Other dimensions include 12 mm for the top flange, 60 mm for the side flange, 102 mm for the channel depth, and 11 mm for the channel width. The drawing also indicates a 7 x 32 grid of slots, a 102 mm channel depth, and a 11 mm channel width. The side view shows a height of 60 mm. The front view shows a width of 200 mm. The drawing also indicates a 7 x 32 grid of slots, a 102 mm channel depth, and a 11 mm channel width.	Comprimento
	Comprimento
	Largura
	Largura
	Altura
	Altura
	Espessura das chapas
	Espessura das chapas
	Medida B
	Medida t
	Medida x
	Medida y

Ficha técnica

Caminho de cabos RKS-Magic® 60 FS

Ref.: 6047719



Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Base perfurada	1
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	298 cm²
Secção transversal útil	29800 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Atenuação da blindagem magnética com tampa	50 dB
Atenuação da blindagem magnética sem tampa	20 dB
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Classe de carga NEMA	8AA
Distância de apoio de 1,0 m	2,1 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,35 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,6 kN/m

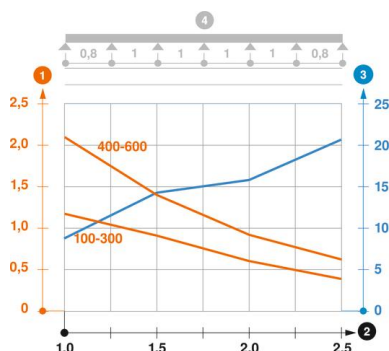


Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo RKSM 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga superior
 - 2 Distância entre apoios em m
 - 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
 - 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
 - Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios