

# Ficha técnica

## Consola mural AW 15

Ref. 6420745



Consola para parede e para pendural - cargas ligeiras.

Fixação da consola no perfil U, a partir de uma largura de 400 mm, com parafuso sextavado através de ambas as travessas do perfil. Para isso, utilizar o distanciador adequado.




**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais


Ref.	6420745
Tipo	AW 15 41 FT
Designação 1	Consola mural
Designação 2	com cabeça soldada
Dimensão	B410mm
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	54,00 kg/100 un.

### Dados técnicos

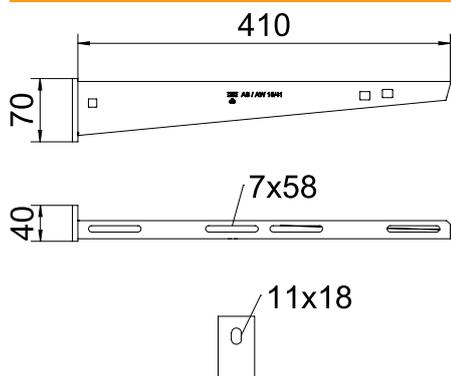

Largura	410,00 mm
Altura lateral	70,00 mm
Medida A	40,00 mm
Medida B	410,00 mm
Medida H	70,00 mm
Medida L	410,00 mm
Diâmetro do furo	11,00 mm
Dimensão do valor	410 x 70
Versão	Consola para parede e de suporte
Versão	Consola para parede e de suporte
Artigo EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
F em kN	1,50 kN
Indicado para manutenção de funções	<input checked="" type="checkbox"/>
Aço inoxidável, decapado	<input type="checkbox"/>
Alcance do ângulo	90,00 - 90,00 °

### Diagramas de carga

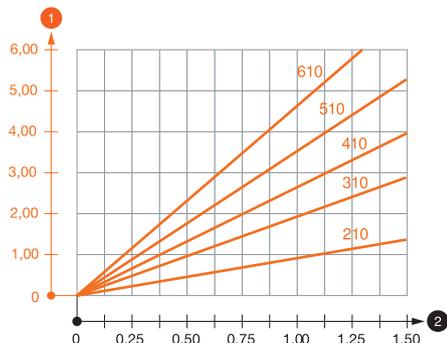

### Diagrama de cargas da consola AW 15


- 1 Deflexão da ponta da consola com a carga máxima admissível da consola
- 2 Carga permitida da consola em kN, sem carga humana
- Curva de carga com comprimento da consola em mm

### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

#### Fixação de parede

	Carga máxima [kN]								
	Largura da consola [mm]								
Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610	
BZ3 10 x 90/0-30	1,50	1,50	1,50	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94	

### Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural



### Valores de carga para AW 15 suspensa no pendural

#### Valores característicos de carga da bucha para consola AW 15

T1	Fixação de parede								
T2		Carga máxima [kN]							
T3		Largura da consola [mm]							
T4	Ancoragem tipo	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ3 10 x 90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94