



# SISTEMA 55: A SOLUÇÃO FINA PARA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

ADEQUADO PARA INSTALAÇÕES EM BETONILHA E DE CHÃO FALSO



Solução para betonilha com tubos

Solução para betonilha integrada com a calha OKA-W

## REQUISITOS MÍNIMOS

Quer se trate de betonilha ou de chão falso, o sistema pode ser instalado com uma altura tão baixa como 55 mm.

Oferece diversas ligações - devido a dispositivos da série OBO Modul 45® - para energia, dados e multimédia, com uma capacidade máxima de 8 aparelhagens Modul 45® + 4 tomadas RJ.




Capacidade de carga até 2 kN (pontual) e 3 kN (distribuída), de acordo com a norma EN 50085-2-2.

## TUBOS OU CALHA OKA

O sistema discreto pode ser utilizado com:

- Caixas de pavimento, reguláveis em altura, equipadas com entradas pré-marcadas para a ligação dos tubos;
- Calhas de chão OKA, para uma flexibilidade máxima na distribuição dos cabos. A tampa pode ser aberta em todo o seu comprimento, garantindo a adaptabilidade da instalação elétrica em qualquer altura.

# CONCEÇÃO E APLICAÇÃO

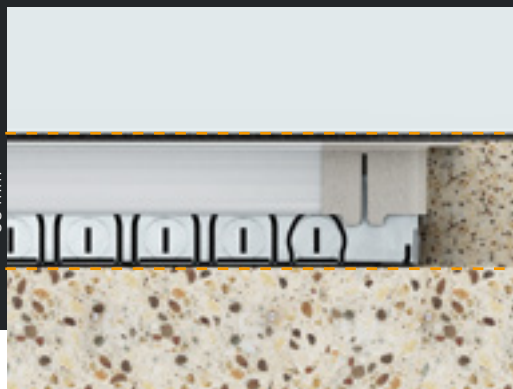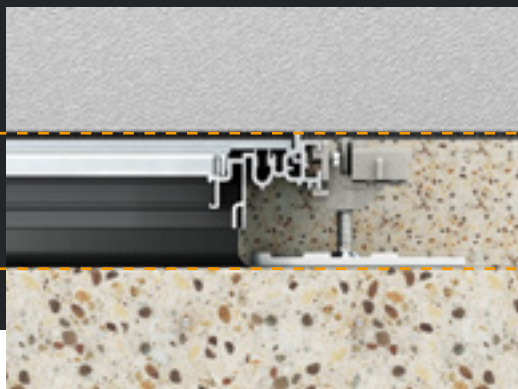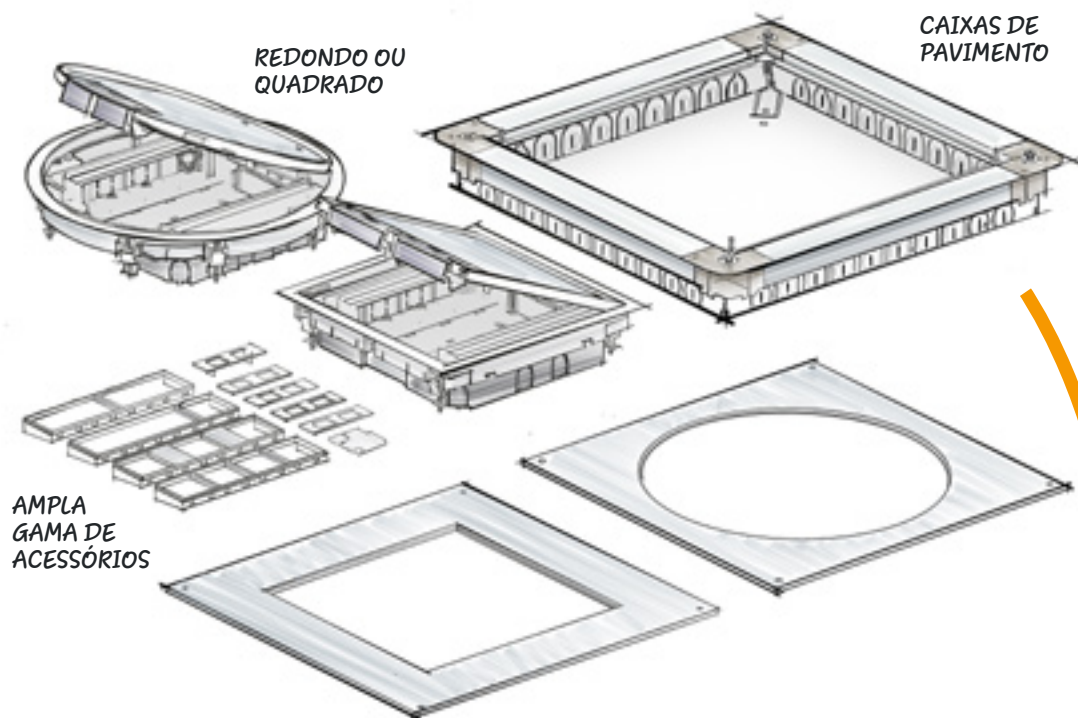

**OBO Bettermann Portugal Lda.**  
Estrada Nacional 249 Km 4,2 Armz. A Esq.  
2635-047 Rio de Mouro  
PORTUGAL

**Atendimento técnico**  
Tel: +351 219 253 220  
info@obo.pt  
www.obo.pt