


Proteção fiável para cabos

Calha metálica LKM

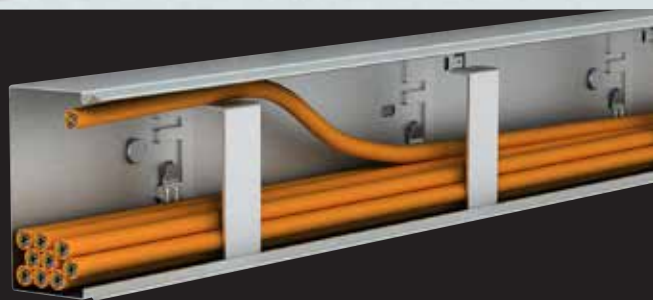

As calhas metálicas do tipo LKM 20030FS e 60100FS foram também testadas e aprovadas para instalação de manutenção de funções elétricas, conforme a Norma DIN 4102 parte 12.

E30

E90

- Disponível em dez tamanhos de calha diferentes com superfície galvanizada pelo método de Sendzimir (FS) ou superfície galvanizada pelo método de Sendzimir com revestimento em plástico de cor branco puro (FSK)
- A ligação equipotencial entre a tampa e a base, bem como ao longo da calha, é assegurada sem a utilização de uniões adicionais
- Acessórios para instalação vertical, horizontal e no teto

Building Connections

OBO
BETTERMANN

| Calha | União | Ângulo interno sem tampa | Ângulo externo | Derivação em T | Ângulo plano | Topo | Protetor | Separador | Suporte de cabos | Suporte de cabos |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
|  LKM 20020 Altura de calha 24 mm, Largura de calha 20 mm |  6247 43 1 |  24 |  6246 96 6 6248 46 2 |  6247 43 1 |  6247 49 0 6248 99 3 |  6247 88 1 6249 41 8 |  6249 84 2 |  |  |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 20030 Altura de calha 24 mm, Largura de calha 30 mm |  6247 43 4 |  30 |  6246 97 4 6248 47 0 |  6247 43 4 |  |  |  6249 84 4 |  |  |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 30030 Altura de calha 30 mm, Largura de calha 30 mm |  6247 43 4 |  30 |  6246 98 2 6248 48 2 |  |  |  |  6249 84 5 |  |  |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 40040 Altura de calha 40 mm, Largura de calha 40 mm |  6247 45 8 |  40 |  6247 56 3 6249 08 6 |  6247 72 5 6249 25 6 |  6247 49 0 6248 99 3 |  6247 88 1 6249 41 8 |  6249 84 6 |  |  |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 40060 Altura de calha 44 mm, Largura de calha 60 mm |  6247 45 8 |  44 |  6247 57 1 6249 09 4 |  6247 73 3 6249 26 4 |  6247 50 4 6249 00 0 |  6247 90 3 6249 42 6 |  6249 84 8 |  |  6249 90 6 |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 60060 Altura de calha 64 mm, Largura de calha 60 mm |  6247 46 6 |  64 |  6248 04 7 6249 55 8 |  6248 18 7 6249 67 1 |  6247 98 9 6249 48 5 |  6248 28 4 6249 79 5 |  6249 85 0 |  |  6249 90 6 |  |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 60100 Altura de calha 64 mm, Largura de calha 100 mm |  6247 46 6 |  100 |  6248 06 3 6249 57 4 |  6248 20 9 6249 70 1 |  6248 00 4 6249 50 7 |  6248 30 6 6249 81 7 |  6249 85 2 |  |  6249 92 2 |  6249 88 4 |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 60150 Altura de calha 64 mm, Largura de calha 150 mm |  6247 46 6 |  150 |  6248 07 1 6249 58 2 |  6248 21 7 6249 72 8 |  6248 01 2 6249 51 5 |  6248 31 4 6249 82 5 |  6249 85 4 |  |  6249 96 5 |  6249 88 8 |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 60200 Altura de calha 64 mm, Largura de calha 200 mm |  6247 46 6 |  200 |  6248 09 8 6249 59 0 |  6248 22 5 6249 73 6 |  6248 02 0 6249 52 3 |  6248 32 2 6249 83 3 |  6249 85 6 |  |  6249 98 1 |  6249 88 8 |
| | | | | | | | | | | |
|  LKM 80080 Altura de calha 80 mm, Largura de calha 80 mm |  6247 47 2 |  80 |  6248 33 2 6248 43 2 |  6248 34 0 6248 45 0 |  6248 32 8 6248 42 8 |  6248 34 4 6248 45 4 |  6249 86 5 |  |  6249 88 0 |  |
| | | | | | | | | | | |

Aço galvanizado contínuo com revestimento plástico branco puro
 Aço galvanizado pelo método Sendzimir
 Aço inoxidável
 Manutenção de funções aprovada