


Ligação forte e transparente.

Nunca se esqueça deles.

Ligadores rápidos universais

A maneira mais fácil de conectar ou desconectar cabos e fios: os novos ligadores sem parafusos da OBO para cabos flexíveis e rígidos.

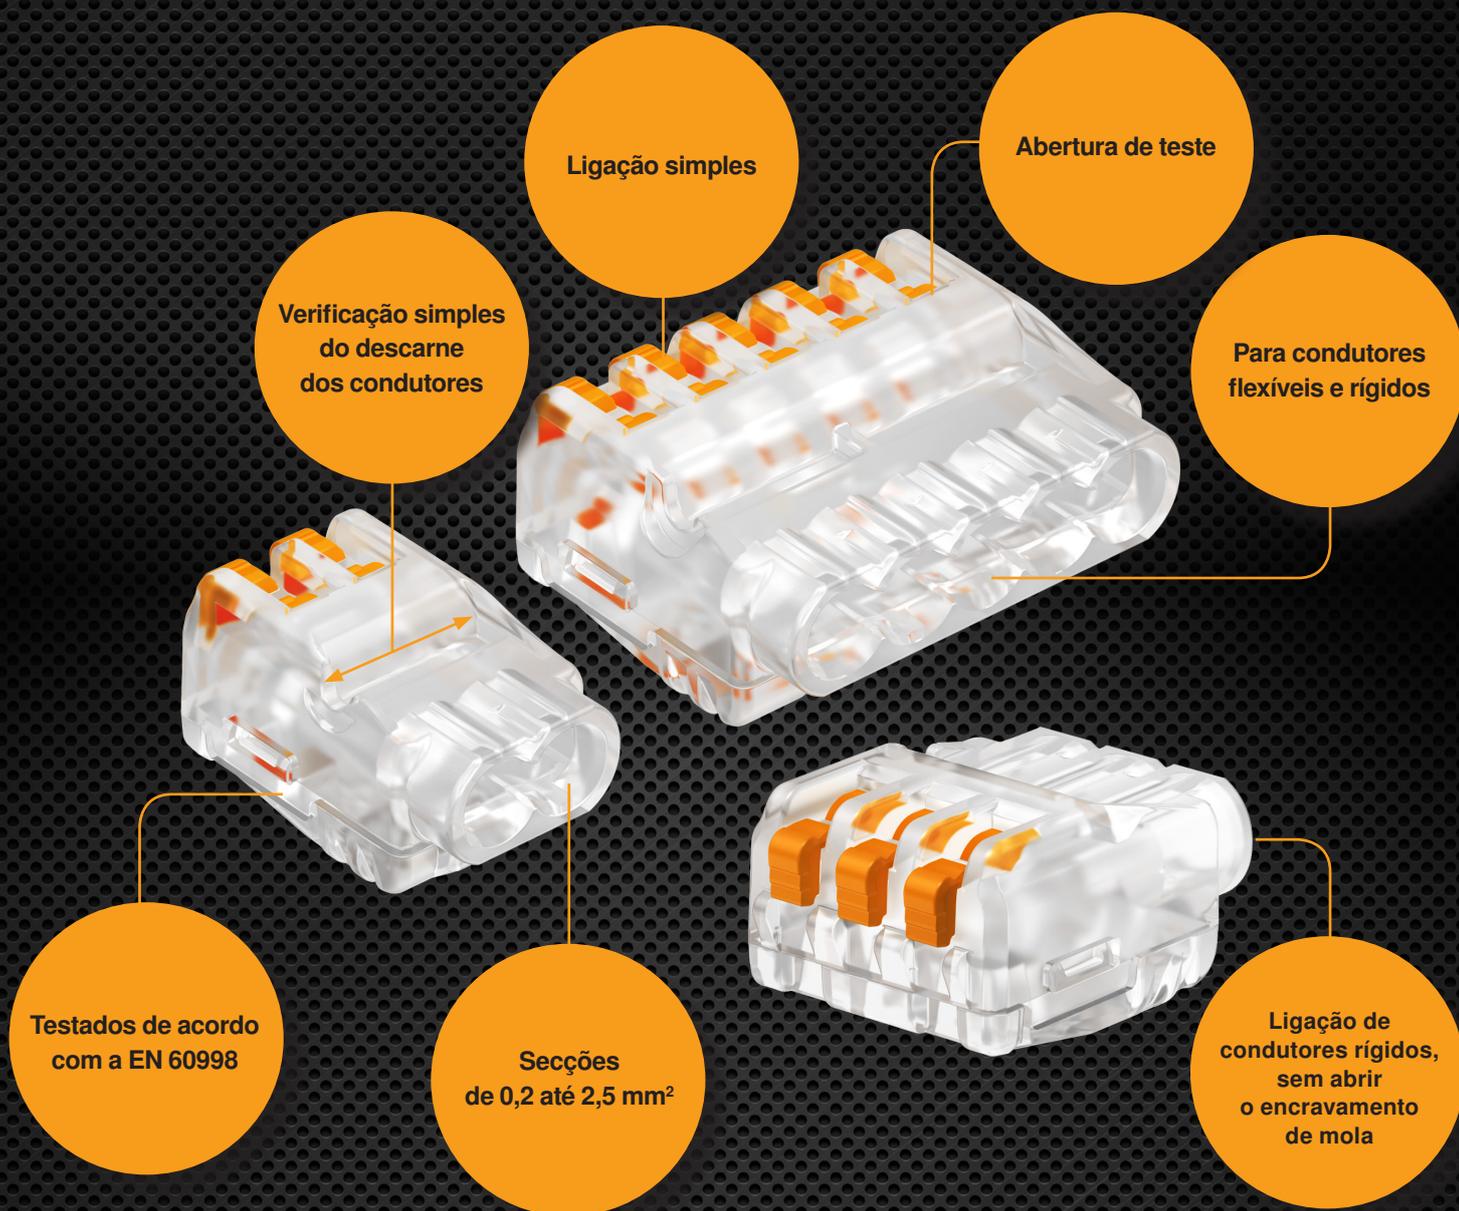

ATENDIMENTO TÉCNICO

Tel.: +351 219 253 220

Fax: +351 219 151 429

E-mail: info@obo.pt

www.obo.pt

OBO
BETTERMANN

THINK CONNECTED.

Os novos ligadores rápidos universais



Informação técnica

Secção nominal	0,2 mm ² - 2,5 mm ² condutores multifilares ou condutores unifilares
Tensão nominal	450 V
Corrente nominal	24 A
Descarne dos condutores	9 mm (+1 mm)
Abertura de teste	Ponta de teste e busca-polos (máx. Ø 2 mm) com acesso fácil no topo lateral do terminal
Temperatura ambiente máxima, aprovada de acordo com a EN 60998	85°C

Informação técnica UL (USA)

Tensão nominal	600 V
Corrente nominal	20 A
Intervalo de aperto	AWG 14-24
Temperatura ambiente máxima	120°C

Ligador rápido universal, 2 polos



Tipo	Cor	Caixa un.	Emb. un.	Peso kg/100 un.	Ref.
61 225 FL	Transparente	2000	100	0,200	2054 45 0
PC Policarbonato					/100 un.

Ligador rápido universal, 3 polos



Tipo	Cor	Caixa un.	Emb. un.	Peso kg/100 un.	Ref.
61 325 FL	Transparente	1500	75	0,270	2054 45 4
PC Policarbonato					/100 un.

Ligador rápido universal, 5 polos



Tipo	Cor	Caixa un.	Emb. un.	Peso kg/100 un.	Ref.
61 525 FL	Transparente	1000	50	0,410	2054 45 8
PC Policarbonato					/100 un.

ATENDIMENTO TÉCNICO
 Tel.: +351 219 253 220
 Fax: +351 219 151 429
 E-mail: info@obo.pt
www.obo.pt

OBO
 BETTERMANN