

# Ficha técnica

## FireBox T160 lisa, vazia

Ref.: 7205782



Caixa de ligação ou de derivação de cabos não equipada, fechada para montagem livre com bornes cerâmicos e buçins. A medida A indica o comprimento disponível da calha de suporte para os terminais da cablagem. Espaço da cablagem suficiente devido à calha suporte estar disposta na diagonal. Fixação a chapas exteriores, em aço inoxidável, facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

### Dados originais

Ref.:	7205782
Tipo	T160E 0VA
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	para manutenção de funções
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x77
Cor	cor de laranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	49,203 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## FireBox T160 lisa, vazia

Ref.: 7205782



### Dimensões

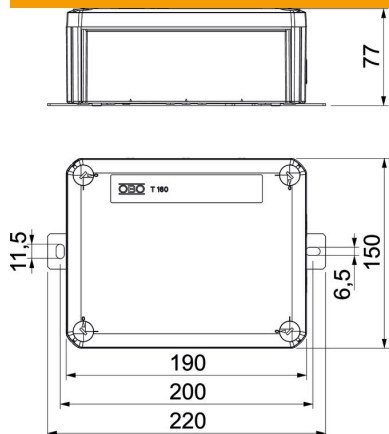

Comprimento	190 mm
Largura	150 mm
Altura	77 mm
Medida A	130 mm
Medida B	150 mm
Medida H	77 mm
Medida L	190 mm
Medida L1	200 mm
Medida L2	220 mm

### Dados técnicos

Montagem	Calha DIN
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Funktionsgaranti	E 90
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	176x135x67 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Secção transversal nominal máx.	10 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	0,5 mm <sup>2</sup>
Selável	não
Grau de proteção	IP66