

# Ficha técnica

## Abraçadeira para elétrodos

Ref.: 5001511



- adequado para a ligação de cabos de terras Rd 8-10 ou fitas com elétrodo de terra 219 16 CU



**CuSn** Bronze vermelho

### Dados originais

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ref.:                  | 5001511         |
| Tipo                   | 2740 16         |
| Designação 1           | Abraçadeira     |
| Designação 2           | para RD16/FL25  |
| Fabricante             | OBO             |
| Dimensão               | 59x25x65        |
| Material               | Bronze vermelho |
| Menor unidade de venda | 10              |
| Unidade de quantidade  | Unidade         |
| Peso                   | 12,9 kg         |
| Unidade de peso        | kg/100 un.      |


# Ficha técnica

## Abraçadeira para elétrodos

Ref.:: 5001511



### Dimensões

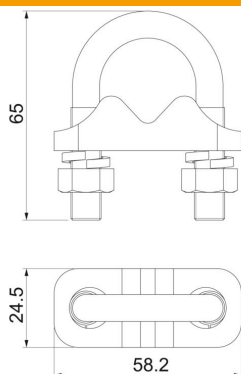

|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 59 mm |
| Largura     | 27 mm |
| Altura      | 65 mm |

### Dados técnicos

|  |           |
|--|-----------|
| Ligação  | Fita      |
| Tipo de conector                                   | União     |
| Modelo   | Ligador   |
| Diâmetro da ligação à terra para elétrodo de terra | 16 mm     |
| Apropriado para diâmetro de condutor redondo máx.  | 14,2 mm   |
| Apropriado para diâmetro de condutor redondo mín.  | 10 mm     |
| Ajuste   | 8 mm      |
| Placa intermédia                                   | FL/ Rd mm |
| Área de aperto máx.                                | não       |
| Área de aperto mín.                                | 10 mm     |
| Indicado para largura de condutor plano máx.       | 8 mm      |
|  | 25 mm     |