


Ficha técnica

FireBox T250 lisa, vazia

Ref.:: 7205784

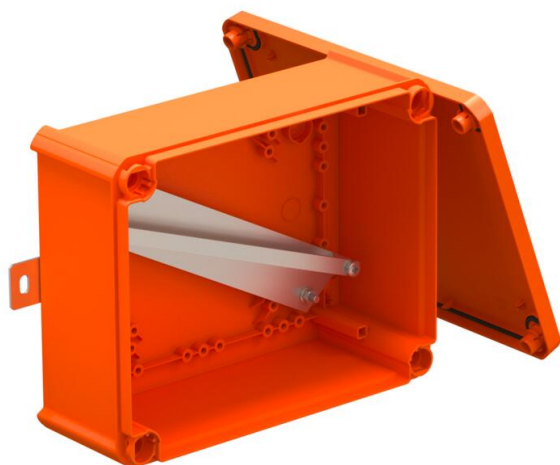

Caixa de ligação ou de derivação de cabos não equipada, fechada para montagem livre com bornes cerâmicos e buçins. A medida A indica o comprimento disponível da calha de suporte para os terminais da cablagem. Espaço da cablagem suficiente devido à calha suporte estar disposta na diagonal. Fixação a chapas exteriores, em aço inoxidável, facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	7205784
Tipo	T250E 0VA
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	para manutenção de funções
Fabricante	OBO
Dimensão	240x190x95
Cor	cor de laranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	74,084 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

FireBox T250 lisa, vazia

Ref.:: 7205784



Dimensões

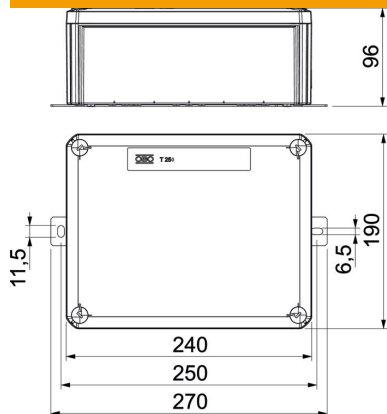

Comprimento	240 mm
Largura	190 mm
Altura	95 mm
Medida A	286 mm
Medida B	190 mm
Medida H	95 mm
Medida L	240 mm
Medida L1	250 mm
Medida L2	270 mm

Dados técnicos

Montagem	Calha DIN
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Funktionsgaranti	E 90
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	225x173x86 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Secção transversal nominal máx.	16 mm ²
Secção transversal nominal mín.	0,5 mm ²
Selável	não
Grau de proteção	IP66