

Ficha técnica

Eléttodos de terra BP

Ref.:: 5000947



- Sistema BP (Bundespost)
- Propriedades de contacto muito boas através de um revestimento de metal flexível no orifício
- Com perno e orifício para prolongamento
- Versão FT com revestimento de zinco de aprox. 130 µm
- Corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305) e DIN EN 62561-2



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

| | |
|------------------------|--|
| Ref.: | 5000947 |
| Tipo | 219 20 BP FT |
| Designação 1 | Eléttodo de terra |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 1,5m |
| Material | Aço |
| Superfície | Galvanizado por imersão a quente após maquinação |
| Norma de superfície | DIN EN ISO 1461 |
| Menor unidade de venda | 5 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 360 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |


Ficha técnica

Elérodos de terra BP

Ref.: 5000947



Dimensões

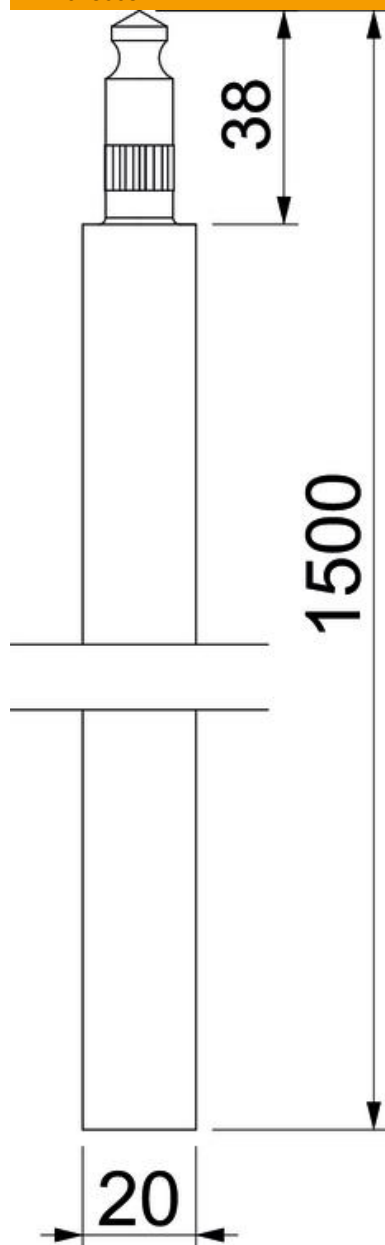

| | |
|-------------|----------|
| Comprimento | 1 500 mm |
| Medida L | 1 500 mm |

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--------|
| Versão | Outros |
| Modelo de elétrodo de terra | BP |

Ficha técnica

Eléttodos de terra BP

Ref.:: 5000947



Dados técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Capacidade de carga da corrente de raio | H/100 kA |
| Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C) | 7,9 |
| Tipo de perfil | redondo D=20 mm |
| Tipo de ligação | com fixador/abertura |