

Ficha técnica

Fitas de suspensão

Ref.: 1470264



Fita de suspensão perfurada em forma ondulada, para montagem, por exemplo, de tubos em paredes e tetos. Em caixa de desenrolamento.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	1470264
Designação 1	Fita de suspensão
Designação 2	perfurada
Fabricante	OBO
Dimensão	26x1,2mm
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	204,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Fitas de suspensão

Ref.: 1470264



Dimensões

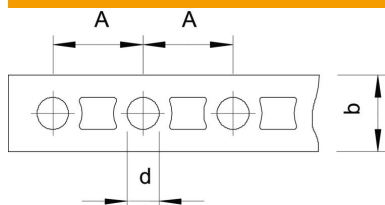

Dimensão	26 x 1,2
Medida A	25 mm
Medida b	26 mm
Medida d	8,5 mm

Dados técnicos

Versão	perfurado
Tamanho	III
Diâmetro do furo	8,5 mm
Com perfuração	sim
por rolo	10
Perfuração	redondo/quadrado
Tipo de fita	reta
No suporte	sim