

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.:: 6406181



Parafuso de cabeça boleada com arreigada quadrada incluindo porca combinada.

Para a fixação universal de componentes em estruturas. Aplicação do artigo apenas em atmosferas secas.




St Aço

G eletrozincado

Dados originais

Ref.:	6406181
Tipo	FRSB 6x20 G
Designação 1	Parafuso de cabeça boleada
Designação 2	com porca combinada
Fabricante	OBO
Dimensão	M6x20
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,903 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

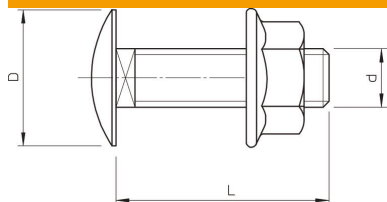

Comprimento	20 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

Ficha técnica

Parafuso de cabeça boleada com porca combinada G

Ref.:: 6406181



Dados técnicos

Classe de resistência	5.6
Rosca métrica	6
Com porca	sim
Largura da chave	10