


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão angular

Ref.: 6003818

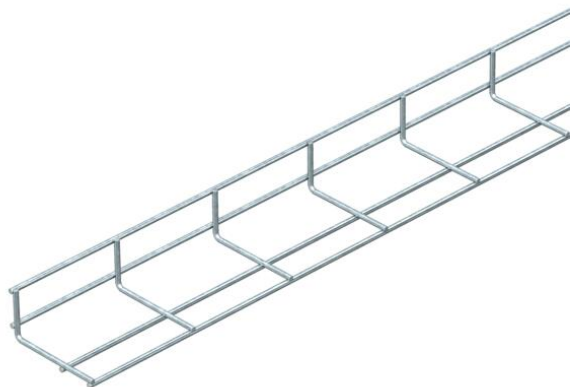

Caminho de cabos angular para a passagem de condutores e cabos em vigas de aço.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6003818
Tipo	GW 40 80 FT
Designação 1	Caminho de cabos varão angular
Fabricante	OBO
Dimensão	80x40x2000
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	63 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Caminho de cabos em varão angular


Ref.: 6003818



Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	40 mm
Largura	1,57 in
Altura	80 mm

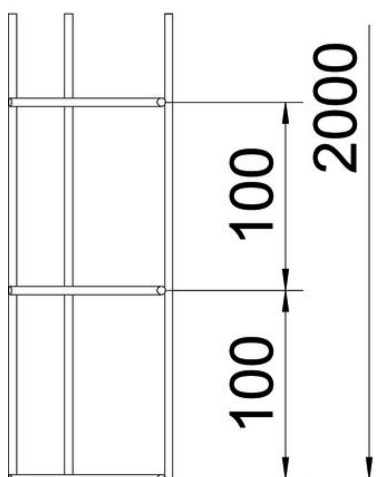

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	32 cm ²
Secção transversal útil	3200 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado