

# Ficha técnica

## Pendural IS 8

Ref.: 6361293



Pendural I com cabeça soldada. Para a fixação em tetos de betão horizontais e em vigas de aço.  
No pendural IS 8 K podem ser fixadas, de um lado ou em ambos os lados, consolas do tipo AS 15, AS 30 e AS 55. As consolas podem ser ajustadas continuamente em altura.



**St** Aço

**FT** galvanizado por imersão a quente após maquinação

### Dados originais

Ref.:	6361293
Tipo	IS 8 K 140 FT
Designação 1	Pendural
Designação 2	com cabeça soldada
Fabricante	OBO
Dimensão	80x42x1400
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	901,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


# Ficha técnica

## Pendural IS 8

Ref.: 6361293




### Dimensões

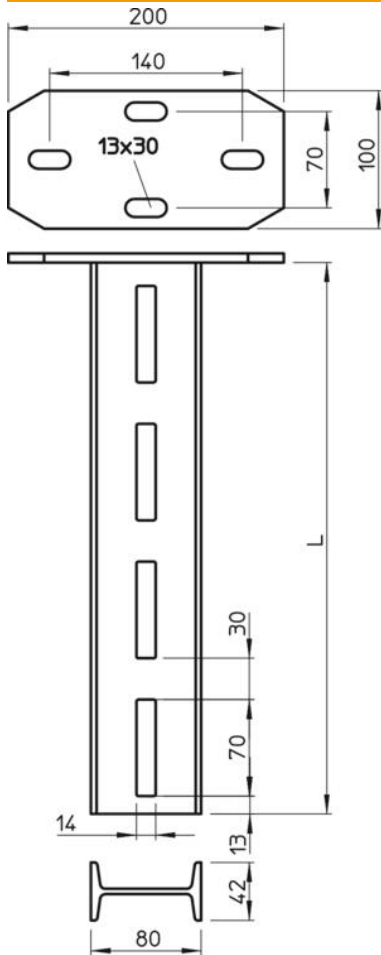

Comprimento	1 400 mm
Largura	80 mm
Altura	42 mm

### Carga



### Valores

Carga m  
distância  
indicado

### Dados técnicos

Versão	Perfil I
Comprimento da consola 200	9,6 kN
Comprimento da consola 400	7 kN
Comprimento da consola 600	5 kN
Funktionsgaranti	não
Largura do orifício	14 mm
Espessura do material	4 mm
Carga máxima de tração	12 kN
Com engrenagem	não
Largura de rasgo	70 mm