


# Ficha técnica

## Derivação simples 60 A4

Ref.:: 6042381



Derivação simples para a criação de um ramal ou cruzeta horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.

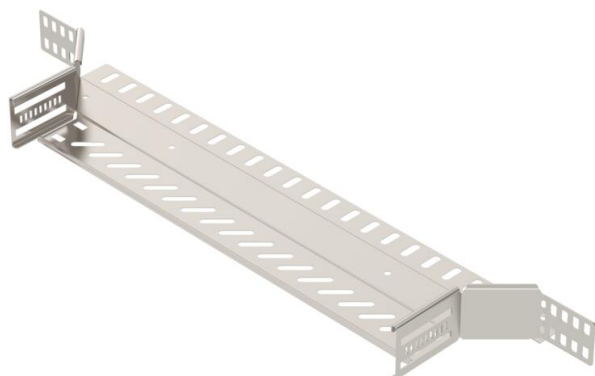


<b>A4</b>	Aço inoxidável 1.4571
<b>2B</b>	brilhante, pós-tratamento

### Dados originais

Ref.:	6042381
Designação 1	Derivação simples
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x500
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	78,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dimensões

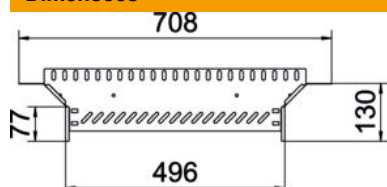

Largura	500 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	500 mm

# Ficha técnica

## Derivação simples 60 A4

Ref.:: 6042381



### Dados técnicos

Largura inferior	500 mm
Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado
Número recomendado de parafusos	24 St.
Espessura da travessa	1,25 mm