


Ficha técnica

Cassete para grandes cargas, cega, RKSL, tamanho nominal 350-3

Ref.: 7405956

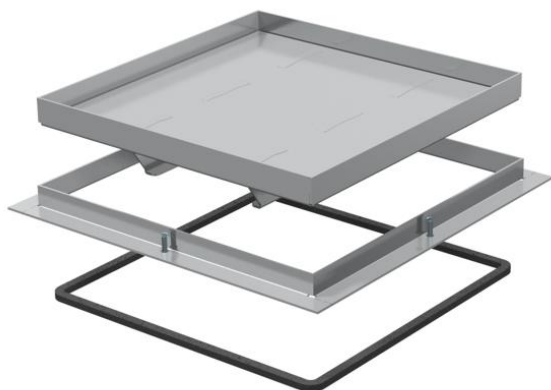

Cassete cega de grandes cargas para montagem em caixa de pavimento UZD350-3 em pisos limpeza a seco e húmido. Classe de carga 2 a 20 kN. Apenas adequada para pavimentos lisos em interiores.




A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7405956
Tipo	RK SL2 V3 25
Designação 1	Cassete grandes cargas
Designação 2	cega
Fabricante	OBO
Dimensão	383x383x25
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1377 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dimensões

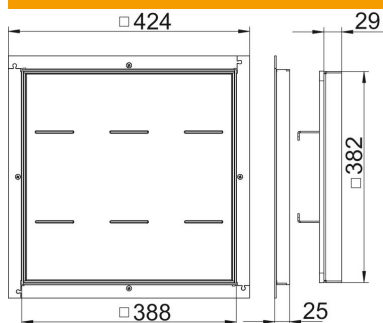

Medida A	424 mm
Medida B	388 mm
Medida C	382 mm
Medida h	25 mm

Ficha técnica

Cassete para grandes cargas, cega, RKSL, tamanho nominal 350-3

Ref.:: 7405956



Dados técnicos

Número de saídas de cabos	0
Versão da saída de cabos	Sem saída de cabo
Tratamento do pavimento	húmido
Altura do pavimento mín.	70 mm
Altura mín. do pavimento	95 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Adequado para	Montagem de caixa para pavimento
Apropriado para caixa de pavimento	350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento de instalação	390 mm
Grau de proteção (IP), em utilização	IP00
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP44
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	sim
Classe grandes cargas	20 kN (OBO SL2)
Espessura do revestimento do pavimento	19 mm