

Ficha técnica

Tubo de alumínio, com rosca

Ref.: 2046038



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas de acordo com DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Cada tubo já inclui uma união instalada.



Alu Alumínio

Dados originais

Ref.:	2046038
Tipo	SM63W ALU
Designação 1	Tubo de alumínio
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M63x1,5,3000
Material	Alumínio
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Metro
Peso	108,48 kg
Unidade de peso	kg/100 m


Ficha técnica

Tubo de alumínio, com rosca

Ref.: 2046038



Dimensões

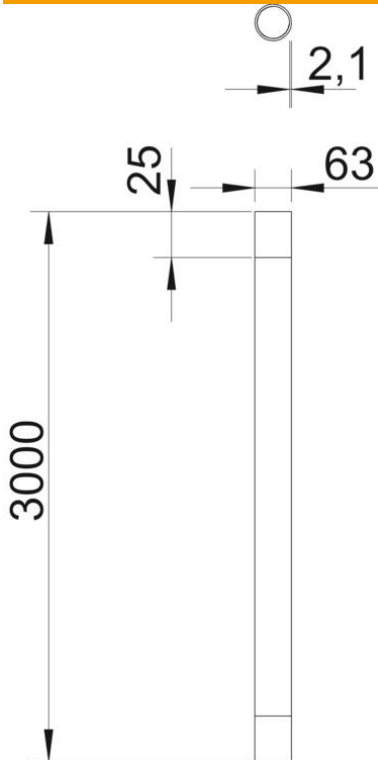

Comprimento	3 000 mm
Medida D	63 mm
Medida L	3 000 mm
Medida l	25 mm
Medida M (mm)	M63
Medida t	2,1 mm

Dados técnicos

Montagem saliente	sim
Versão dos tubos	rígido com rosca
Instalação de betão	sim
Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	muito pesado (4000 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 250 °C
Temperatura mín. de utilização	- 45 °C
Rosca	M63x1,5
Instalação em paredes ocas	sim
Instalação sobre madeira	sim
Instalação no solo	sim
Instalação ao ar livre	sim
Código de classificação	55561
Instalação de máquinas e sistemas	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Resistência ao impacto	muito forte (6,8/300 mm)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	250 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C

Ficha técnica

Tubo de alumínio, com rosca

Ref.: 2046038



Dados técnicos

Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	sim
Instalação no pavimento (betonilha)	sim
Encastramento	sim