

Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046560



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço

DN zinco / revestido a níquel

Dados originais

Ref.:	2046560
Tipo	SVM63W DN
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M63x1,5
Material	Aço
Superfície	zinco/revestido a níquel
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	30,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

União metálica, galvanizada por imersão a quente após
maquinação, com rosca

Ref.:: 2046560



Dimensões

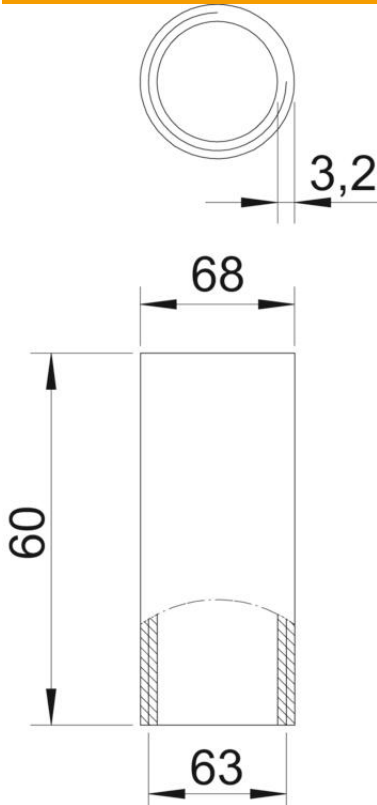

Comprimento	60 mm
Medida D	68 mm
Medida d	63 mm
Medida L	60 mm
Medida M (mm)	M63
Medida t	3,2 mm

Dados técnicos

Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	63 mm
Rosca	M63x1,5
Tamanho	63
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não