


Ficha técnica

Calha de condução de cabos, 9 compartimentos, com perfil de fixação Ref. 6006909

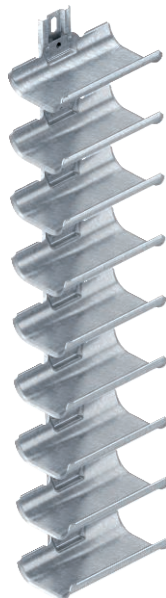

Porta-cabos para uma colocação de cabos simples e rápida em áreas de aplicação em que não possam ser montados sistemas de caminhos de cabos convencionais. Os porta-cabos possuem uma grande superfície de contacto e arestas exteriores arredondadas para a proteção dos cabos.

Com base na norma DIN VDE 0298-300, não deve ser excedida a distância de apoio de 0,8 m.




St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.	6006909
Tipo	KTW 100 9 FT
Dimensão	900x200x123
Material	Aço
Abreviatura do material	St
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Superfície segundo DIN	DIN EN ISO 1461
Abreviatura de superfície	FT
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	465,00 kg/100 un.

Dados técnicos

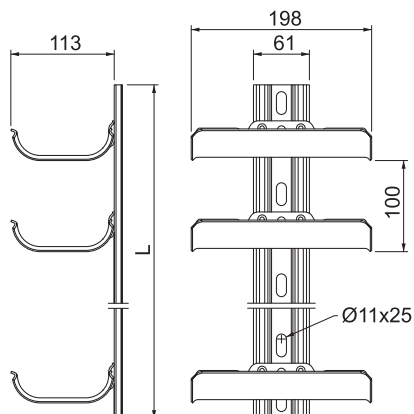

Largura	122,00 mm
Altura	900,00 mm
Medida L	900,00 mm
Quantidade de calhas	9
Versão	múltiplo
Versão conector	sem conector
Espessura das chapas	2,00 mm
F em kN por calha	0,50 kN
F em N por cuba	500,00 N